



ORION 20











230 V / 50 Hz

MACHINE À GLAÇONS INDÉPENDANTE

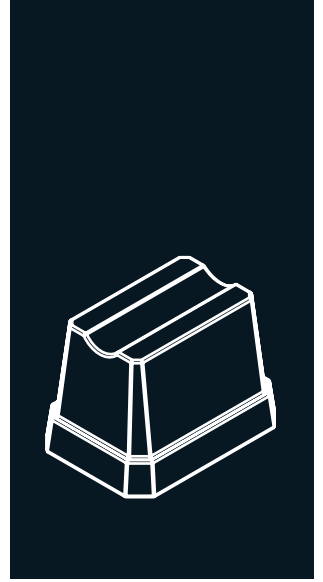FEATURES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES.**
PRODUIT DES GLAÇONS GOURMETS, MASSIFS ET CRISTALLINS.
- ▶ **THE SMALLEST MACHINE IN THE RANGE IS IDEAL FOR BUSINESSES WITH SPACE LIMITATION.**
LA PLUS PETITE MACHINE À GLAÇONS PERMET D'ÊTRE PLACÉE DANS DES ESPACES RÉDUITS.
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS.**
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. SYSTÈME DE SPRAY ÉLASTIQUE BREVETÉ PAR ITV QUI ÉVITE LES PETITS DÉPÔTS DE CALCAIRE PAR VIBRATION.
- ▶ **ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES.**
CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE QUI AMÉLIORE LES PERFORMANCES DE LA MACHINE ET LUI PERMET DE S'ADAPTER AUX CLIMATS EXTRÊMES.
- ▶ **"NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER.**
POMPE "NEVER STOP" DÉVELOPPÉE PAR ITV. POMPE SANS RÉSERVE, CE QUI ÉVITE SA DÉTÉRIORATION AVEC LES EAUX DURES.
- ▶ **THE DISAPPEARING DOOR REDUCES THE FOOTPRINT OF THE MACHINE AND AVOIDS ACCIDENTS .**
LA PORTE COULISSANTE VERS L'INTÉRIEUR RÉDUIT LA SURFACE OCCUPÉE ET ÉVITE LES ACCIDENTS.
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH / NEW PCB MOUNTED AT THE BOTTOM.**
INTERRUPTEUR LUMINEUX DE FONCTIONNEMENT ON/OFF / NOUVELLE PLAQUE ÉLECTRONIQUE MONTÉE DANS LA PARTIE INFÉRIEURE.
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL BODY.**
CARROSSERIE EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / LEVELING FEET RAISE THE MACHINES 6 MM ABOVE FLOOR.**
MACHINES TROPICALISÉES (CLASSE T) / LES PIEDS DE NIVELLEMENT ÉLÈVENT LA MACHINE À 6 MM AU-DESSUS DU SOL.
- ▶ **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION.**
GAZ NATUREL R290 AVEC UN INDICE GWP TRÈS BAS QUI RÉDUIT ÉGALEMENT LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE.
- ▶ **AN ANTI-LIMESCALE FILTER IS ADVISED IN HARD WATER AREAS (WATER HARDNESS OVER 30 °fH).**
IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN FILTRE ANTICALCAIRE EN CAS D'UTILISATION D'EAU DURES (AU DELÀ DE 30 °F DE DURETÉ).



| |  24 H |  10°C (Kg) |  10°C (Kg) |  21°C (Kg) |  15°C (Kg) |  (Kg) |  (mm) |  (mm) |
|------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| ORION 20 A |  | 25 | 22 | 6 | Width 350 | Width 440 | | |
| ORION 20 W |  | 23 | 24 | | Depth 475 | Depth 550 | | |
| | | | | | Height 593* | Height 715 | | |



ALFA 14/19gr
36 mm (W) x 26 mm (D) x 23 mm (H)
Average dimensions Dimensions moyennes

* WITH LEGS 599 AVEC PIEDS 599

ACCESSORIES ACCESSOIRES

INCLUDED




NOT INCLUDED (OPTIONAL)




ORION 20


RIGHT SIDE VIEW
VUE LATÉRALE DROITE

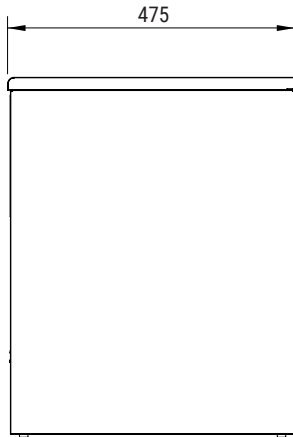

FRONTAL VIEW
VUE DE FACE

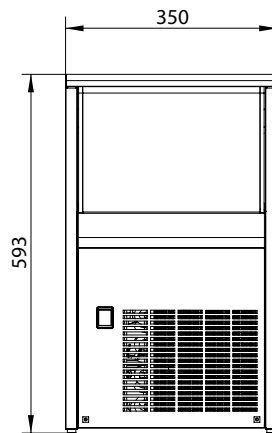

REAR VIEW
VUE ARRIÈRE

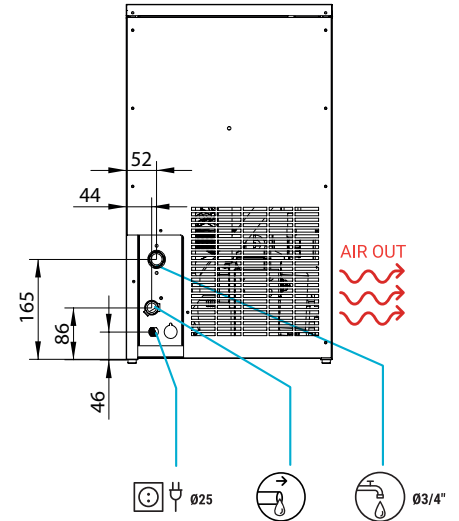

*All measurements in mm.
*Toutes les cotes sont en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

PRODUCTION 50Hz PRODUCTION 50 Hz


±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

18 Ice cubes/cycle



| V | Hz | ph |
|-----|----|----|
| 230 | 50 | 1N |

ORION 20 AIR COOLED

| °C °F | 10° 50° | 15° 60° | 21° 70° | 30° 86° |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 10° 50° | 25 | 24 | 23 |
| 21° 68° | 24 | 22 | 22 | 21 |
| 32° 90° | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 43° 109° | 17 | 16 | 15 | 14 |

ORION 20 WATER COOLED

| °C °F | 10° 50° | 15° 60° | 21° 70° | 30° 86° |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 10° 50° | 23 | 22 | 21 |
| 21° 68° | 22 | 24 | 20 | 19 |
| 32° 90° | 24 | 24 | 23 | 22 |
| 43° 109° | 20 | 19 | 20 | 17 |

MODÈLES

ORION 20 A

ORION 20 W

| | ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE | (W) | (BTU/h) | (W) 43°C | (n.) | (mm ²) | FUSE | 100 Kg (Kwh) | (l/h) | HEAT REJECTED (W) | (BTU/h) | (Kg) | (Kg) | (m ³) |
|------------|---|-----|---------|----------|------|--------------------|------|-----------------|-------|----------------------|---------|------|------|-------------------|
| ORION 20 A | | 862 | 2.941 | 260 | 3 | 1,5 | 10 | 28,2 | 3,4 | 538 | 1.836 | 32 | 36 | 0,17 |
| ORION 20 W | | 862 | 2.941 | 260 | 3 | 1,5 | 10 | 24 | 23,5 | 538 | 1.836 | 32 | 36 | 0,17 |



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Sujet à limitations et exclusions.
Pièces de rechange uniquement.

