


PULSAR 145

230 V / 50 Hz

SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE

FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES.**
PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS.
- ▶ **FRONT VENTILATION CONCEPT: FRONTAL IN-OUT AIR SYSTEM ALLOWS 'BUILT IN' MACHINES**
CONCEPTO FRONT VENTILATION: VENTILACIÓN FRONTAL IN-OUT QUE PERMITE LA INSTALACIÓN ENCASTRADA DE LA MÁQUINA.
- ▶ **STRONGEST DOOR IN THE MARKET. MADE OF STAINLESS STEEL. OPENING AND DAMPING SYSTEM PATENTED BY ITV.**
PUERTA MÁS SÓLIDA EN EL MERCADO. HECHA DE ACERO INOXIDABLE. SISTEMA DE APERTURA Y AMORTIGUACIÓN PATENTADO POR ITV.
- ▶ **AUSENCIA DE DUCHAS Y ASPERSORES, BOMBAS DE AGUA NI RETENES DE AGUA.**
ABSENCE OF SHOWERS AND SPRINKLERS, WATER PUMPS OR WATER SEALS.
- ▶ **THE TURBINE SYSTEM, PATENTED AND APPLIED EXCLUSIVELY BY ITV. WITHOUT PUMPS OR INJECTORS OR ELECTRONICS, ITS REVOLUTIONARY PROPULSION SYSTEM PERMANENTLY REMOVES THE EFFECTS OF WATER'S LIMESCALE ON THE MACHINE.**
EL SISTEMA DE TURBINA, PATENTADO Y APLICADO EN EXCLUSIVA POR ITV. SIN BOMBAS, NI INYECTORES NI ELECTRÓNICA, SU REVOLUCIONARIO SISTEMA DE PROPULSIÓN ELIMINA DEFINITIVAMENTE LOS EFECTOS DE LA CAL DEL AGUA SOBRE LA MÁQUINA.
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME.**
CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS).**
MÁQUINAS TROPICALIZADAS (CLASE T).
- ▶ **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION**
GAS NATURAL R290 CON MUY BAJO ÍNDICE GWP EL CUAL TAMBIÉN REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO

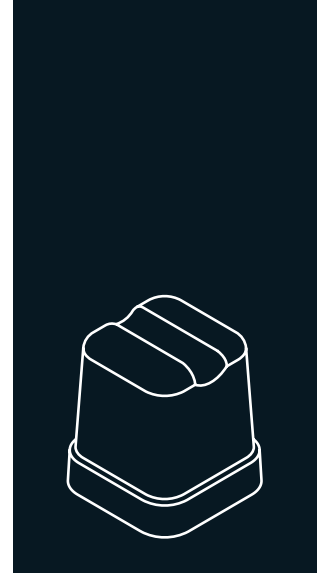

								
	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(mm)	(mm)	
PULSAR 145 A		145	140	60	60	Width 685 Depth 555 Height 1120*	Width 760 Depth 630 Height 1230	
PULSAR 145 W		145	140					

PULSAR 40gr

40 mm (W) x 44 mm (H)

Average dimensions Dimensiones promedio

* WITH LEGS 1200 CON PATAS 1200

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED



WATER INLET HOSE
MANGUERA DE
ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE
DESAGÜE



WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE
ENTRADA DE AGUA



MEDIUM SCOOP
PALA MEDIANA

NOT INCLUDED (OPTIONAL)



**ANTI-LIMESCALE
FILTER**
FILTRO ANTICAL
#7500



C4 WATER SOFTENER
DESCALCIFICADOR C4
#30353



**ANTI-LIMESCALE +
ANTI-CHLORINE FILTER CS101**
FILTRO ANTICAL +
ANTICLORO CS101
#6759A



CALKLIN 50 CLEANER
PRODUCTO ANTICAL
200 G
#4033




PARTICLE FILTER
FILTRO
ANTIPARTÍCULAS
#7499




ANTI-CHLORINE FILTER
FILTRO ANTICLORO
#7509



FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL

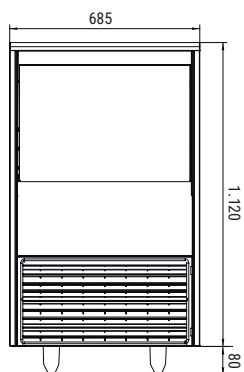

LEFT SIDE VIEW
VISTA LATERAL IZQUIERDA

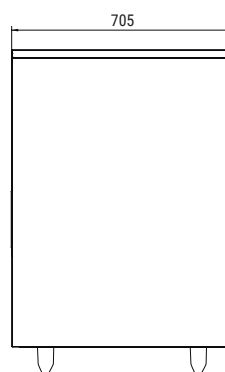

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE TRABAJO

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

60 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N



PULSAR 145 AIR COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	145	143	140	135
21° 68°	142	140	138	134
32° 90°	137	135	132	130
43° 109°	134	131	130	126



PULSAR 145 WATER COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	145	143	140	135
21° 68°	142	140	138	134
32° 90°	137	135	132	130
43° 109°	134	131	130	126

MODELS MODELOS



		ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
PULSAR 145 A			2.109	7.192	1.206	3	1,5	10	17.5	15	2.659	9.067	108	115	0,75
PULSAR 145 W			2.109	7.192	1.100	3	1,5	10	16	94	2.659	9.067	108	115	0,75



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
service@itv.es
Skype: iTV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones y exclusiones.
Solo piezas de repuesto.



9001
14001

